

SQUIDD Trak

Traceur GPS autonome



TRACEUR
GPS

INTERNATIONAL



ALERTE
SMS/E-MAIL



AUTONOMIE
LONGUE
DURÉE



HISTORIQUE
DE
TRAJETS



CAS D'USAGE

LOCALISATION ET SÉCURISATION DE VOS BIENS

Le **SQUIDD Trak** vous permet, en temps réel, de connaître la **localisation** de l'ensemble de vos équipements (véhicules, biens de valeur, etc.).

Au quotidien, il détecte chaque déplacement, enregistre la **position GPS** et vous alerte instantanément par **SMS**, e-mail ou notification sur votre smartphone.

SPÉCIFICITÉS

AUTONOME, MOBILE, SANS FIL / SANS PERÇAGE

Le SQUIDD Trak peut être installé sur n'importe quelle surface grâce à sa technologie sans fil et sans perçage (Scratch Velcro® inclus), offrant une mise en place simple et rapide.

FONCTIONNEMENT

Le SQUIDD Trak localise vos biens, détecte chaque déplacement et enregistre leur position GPS directement sur l'application.

Vous pouvez créer des zones de sécurité avec des rayons personnalisables afin d'être alerté en cas d'entrée ou de sortie de ces zones.

MODES DE FONCTIONNEMENT

Le SQUIDD Trak propose **cinq modes** adaptés à vos besoins :

- **Mode Éco** : enregistre et transmet une position toutes les 3 heures. **Autonomie : 5 ans.**
- **Mode Classique** : enregistre et transmet une position toutes les 15 minutes. **Autonomie : 3 ans et demi.**
- **Mode Optimal** : enregistre et transmet une position toutes les 7 minutes. **Autonomie : 2 ans.**
- **Mode Intensif** : enregistre et transmet une position toutes les 3 minutes. **Autonomie : 1 an.**
- **Mode Vol** : activé en cas de vol, il enregistre et transmet une position **toutes les 1 minute** vers l'application.

ALGORITHME AVANCÉ : Jusqu'à 5 ans d'autonomie

Un algorithme intelligent adapte la fréquence des relevés de position et l'intensité de suivi en fonction des déplacements en fonction du mode sélectionné.

Ces paramètres sont entièrement configurables depuis l'application.

La durée de vie moyenne de la batterie est estimée à 3 ans.

RÉSEAU ET COMMUNICATION

Protocole de communication : 4G LTE-M

Couverture internationale : plus de 40 pays

INTERCONNEXION

Le SQUIDD Trak peut être interconnecté avec l'ensemble du système SQUIDDY, permettant à la gamme entière de bénéficier d'une connectivité internationale.

FONCTIONNEMENT BOÎTE NOIRE


Le SQUIDD Trak enregistre les positions même en l'absence de couverture réseau terrestre ou aérien, ainsi qu'en cas d'immersion partielle ou totale.

Il peut sauvegarder jusqu'à 20 000 positions horodatées avant de les transmettre à l'application dès que la connexion est rétablie.

*Hors batterie

SPÉCIFICATIONS **SQUIDD Trak**

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

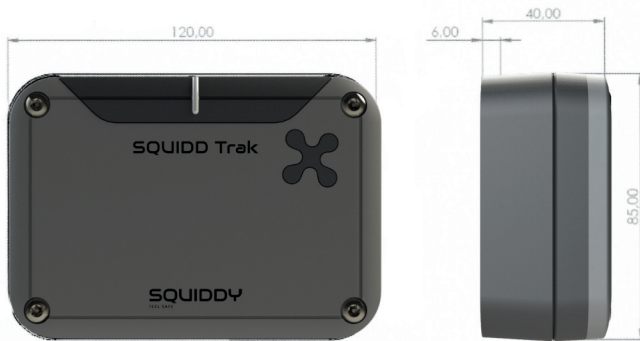

Dimensions en mm

FONCTIONNEMENT

Configuration et pilotage du produit via l'application SQUIDDY.

Traceur GPS autonome.

En cas de mouvement ou de déplacement, vous recevez une alerte par SMS, e-mail et notification.

Le SQUIDD Trak localise vos biens, détecte chaque déplacement et enregistre leur position GPS sur l'application.

Possibilité de créer des zones de sécurité avec des rayons personnalisables pour être alerté en cas d'entrée ou de sortie.

Choix entre quatre modes de fréquence de remontée des positions.

Fonctionne dans plus de 40 pays.

Activation du système d'alarme SQUIDDY à distance via le SQUIDD Trak.

APPLICATION

Application SQUIDDY gratuite, disponible sur iOS et Android pour piloter tous les SQUIDD.

Compatibilité : iOS 15.0 ou supérieur, Android 8.0 ou supérieur.

Consultation de la position du traceur en temps réel.

Alertes en temps réel par SMS, e-mail et notification.

Accès à la configuration des produits et des modes.

Historique des trajets disponible.

Application communautaire avec différents niveaux d'accès.

RÉFÉRENCE PRODUIT

GTIN : 3770031394023

FIXATIONS

Double face Scratch (Velcro®)

CERTIFICATIONS

CE, EN 300-220



La FRENCH TECH



La FRENCH FAB



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Batterie : Lithium remplaçable (propriété SQUIDDY)

Garantie : 2 ans pièces et main-d'œuvre, hors batterie

Autonomie : Longue durée, jusqu'à 5 ans

Dimensions : 85 × 120 × 40 mm

Poids : 120 g

Indicateur LED : Bicolore RGB-W

Indice de protection : IP67

Température de fonctionnement : -20 °C à 90 °C

Température de stockage : -30 °C à 100 °C

Humidité : <95 % sans condensation