

Manuel d'installation et d'utilisation

Caméra PLAQUE HD CR0021



ANTARION

Introduction :

Merci d'avoir acheté notre produit pour la sécurité et le confort de votre véhicule. Malgré sa facilité d'installation, nous vous conseillons d'utiliser un installateur professionnel dans l'industrie pour éviter d'endommager votre véhicule.

Avant installation :

- Respectez les règles en vigueur dans votre pays pour l'utilisation et l'installation de ce produit.
- Pour votre sécurité, veuillez suivre les instructions suivantes relatives à l'installation.

Le moniteur doit être placé dans une position qui permet une bonne visibilité pour le conducteur.


- Le système de moniteur de véhicule fonctionne sur la tension de gamme DC10-32V, la caméra arrière fonctionne sur la tension DC12V. assurez-vous que la tension du véhicule et la polarité de chaque connecteur sont correctes.

Vérifiez avant l'installation si tous les éléments du véhicule fonctionnent correctement, tels que le contact, le démarrage, l'allumage des codes lumineux et des phares... Et effectuez les mêmes tests après l'installation.

- Connectez les fils uniquement par soudage ou épissage. Des contacts incorrects peuvent provoquer de graves dysfonctionnements dans le véhicule et le système.

- Assurez-vous qu'il n'y a pas de blindage devant l'objectif de l'appareil photo

Vidéo-caméra et alimentation du câble de connecteur 4pin avec le moniteur, assurez-vous que le connecteur 4pin connecté et verrouillé bien

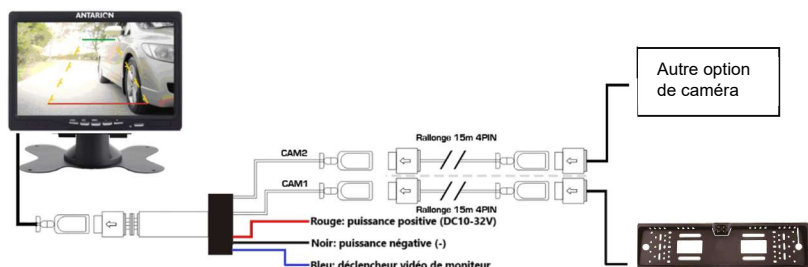

- Sortez la plaque d'immatriculation originale du véhicule et montez-la sur la plaque de caméra, puis montez-les sur le pare-chocs du véhicule avec la vis à nouveau. Démarrez l'allumage du véhicule pour alimenter le moniteur et activez la puissance de déclenchement du moniteur CH1 ou CH2 (comme inverser ou tourner le clignotant à gauche ou à droite) pour afficher l'image de l'appareil photo à l'écran pour s'assurer que l'image de l'appareil photo fonctionne correctement

Caméra Spécifications :

- Angle de vision : 150°
- Capteur : CMOS
- Résolution : HD 1920 x 1080 pixels
- Sensibilité : 0.1 Lux
- Waterproof: IP67
- T° de fonctionnement : -20° à 70°C, RH 95% Max
- Consommation : 150 mA(Max.)
- Poids : 300.0g
- Dimensions : 540 x 140 x 50mm

Contenu de la boîte :

1 rallonge(15.0 mètres) –1 caméra

GARANTIE 2 ANS

Produit distribué par

ANTARÈS DIFFUSION
185D, rue Louise Labé
69970 CHAPONNAY - FRANCE
contact@antares-diffusion.com
REP/IDU FR003758_05JP5G