



2025

Notice d'installation du kit d'étanchéité du remplissage GPL



Borel Industrie

8 Allée de Palestine, côté Vercors
38610 Gieres

Tél. : 04 56 380 380 Fax : 04 56 380 390

borel.industrie@borel.fr www.borel.fr

Notice d'installation kit étanchéité remplissage

Si le remplissage passe dans l'habitacle, ce kit permet de l'étanchéifier et donc d'assurer une sécurité maximale de l'installation.

Un évent passe cloison permet de se fixer sur n'importe quel support. La gaine d'évent est prévue pour s'adapter sur l'évent et sur le boîtier encastrable du remplissage.

Le kit étanchéité contient un **boîtier encastrable spécifiquement conçu** pour permettre une jonction étanche et simple avec la gaine d'évent.

Dans le kit GPL que vous êtes en train de monter, si la partie arrière du boîtier encastrable ressemble à la pièce 1 (arrière plat, sans tube pour fixer la gaine d'évent) :



Pièce 1



Alors **remplacer** pièce 1 par pièce 2 qui est fourni dans le kit d'étanchéité.



Pièce 2

Fixer l'ensemble du remplissage à la paroi du véhicule.


Aucune fuite de gaz, émanant du flexible de remplissage, vers l'habitacle ne doit être observée.

Couper les vis au maximum pour pouvoir fixer la gaine d'évent.



Notice d'installation kit étanchéité remplissage

Une fois que vous avez fixé le boîtier encastrable, procéder à l'installation de la gaine d'évent :

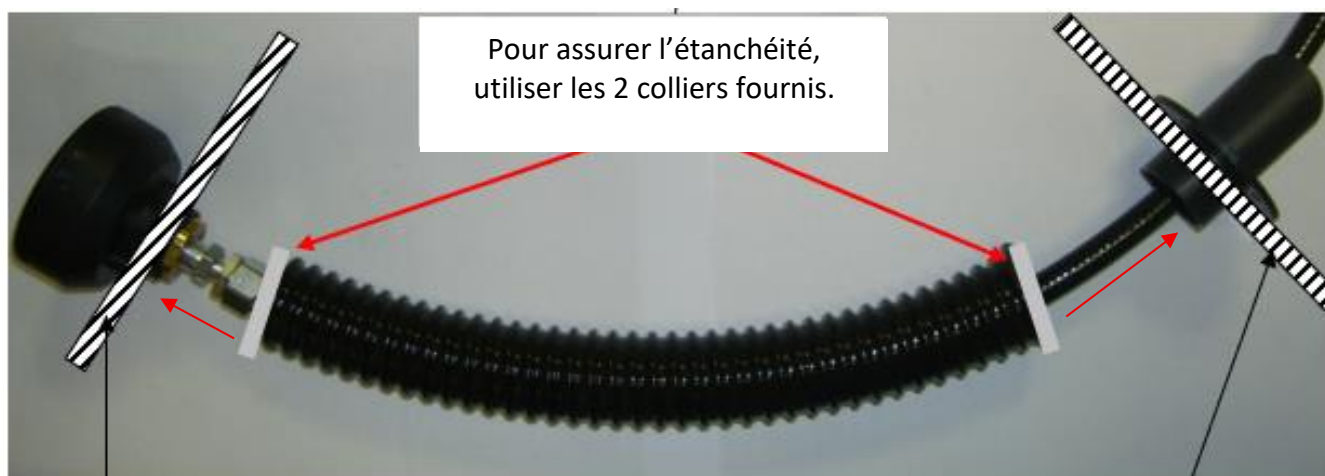

Paroi extérieure du
véhicule

Paroi du coffre à gaz

Pour assurer l'étanchéité,
utiliser les 2 colliers fournis.

Fixer l'évent à l'aide des 4 vis auto-foreuses et serrer la gaine avec les colliers serflex 25-40.

